



**ราคา
ประหยัด**

เหมาะกับงานทุกรูปแบบ

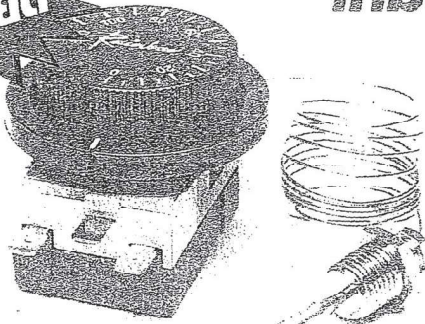

- ห้องเย็น, ห้องแช่แข็ง
- งานกึ่งทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- เตาอบ, เตาแก๊ส, เตาทอด, อ่างอุ่นอาหาร, กระจกไฟฟ้า, เตาปิ้ง และอุปกรณ์ประกอบอาหารทุกชนิด
- ใช้ควบคุมฮีตเตอร์, แอร์คอนดิชั่น
- งานฉีดพลาสติก, เตาเผา, Boiler
- งานรักษาความสดของอาหารในภัตตาคาร, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล

รุ่น TS SERIES

**** พร้อมเกลียวยึดติดตั้ง ****

รุ่น	ช่วงอุณหภูมิ องศา C	ขนาดของตัววัด (mm.)	ความแม่นยำ (Accuracy)	แรงตื้อ (Hysteresis)	เอาต์พุต
TS-030S	-30°C ถึง 30°C	φ 6 x 125	± 3°C	4 ± 2°C	SPDT 16 A/220 V สายเป็นสแตนเลส ยาว 1 เมตร
TS-040S	0°C ถึง 40°C	φ 6 x 125			
TS-050S	0°C ถึง 50°C	φ 6 x 125			
TS-080S	0°C ถึง 80°C	φ 6 x 120	± 4°C		
TS-120S	0°C ถึง 120°C	φ 5 x 100			
TS-150S	0°C ถึง 150°C	φ 5 x 95	± 5°C		
TS-200S	0°C ถึง 200°C	φ 5 x 65	± 10°C	10 ± 5°C	
TS-320S	50°C ถึง 320°C	φ 3 x 175			

* เกลียว 2 หุน หรือ 1/4 NPT

ขนาดและรูปร่าง

